




REFLECTORES LED

CATÁLOGO 2023

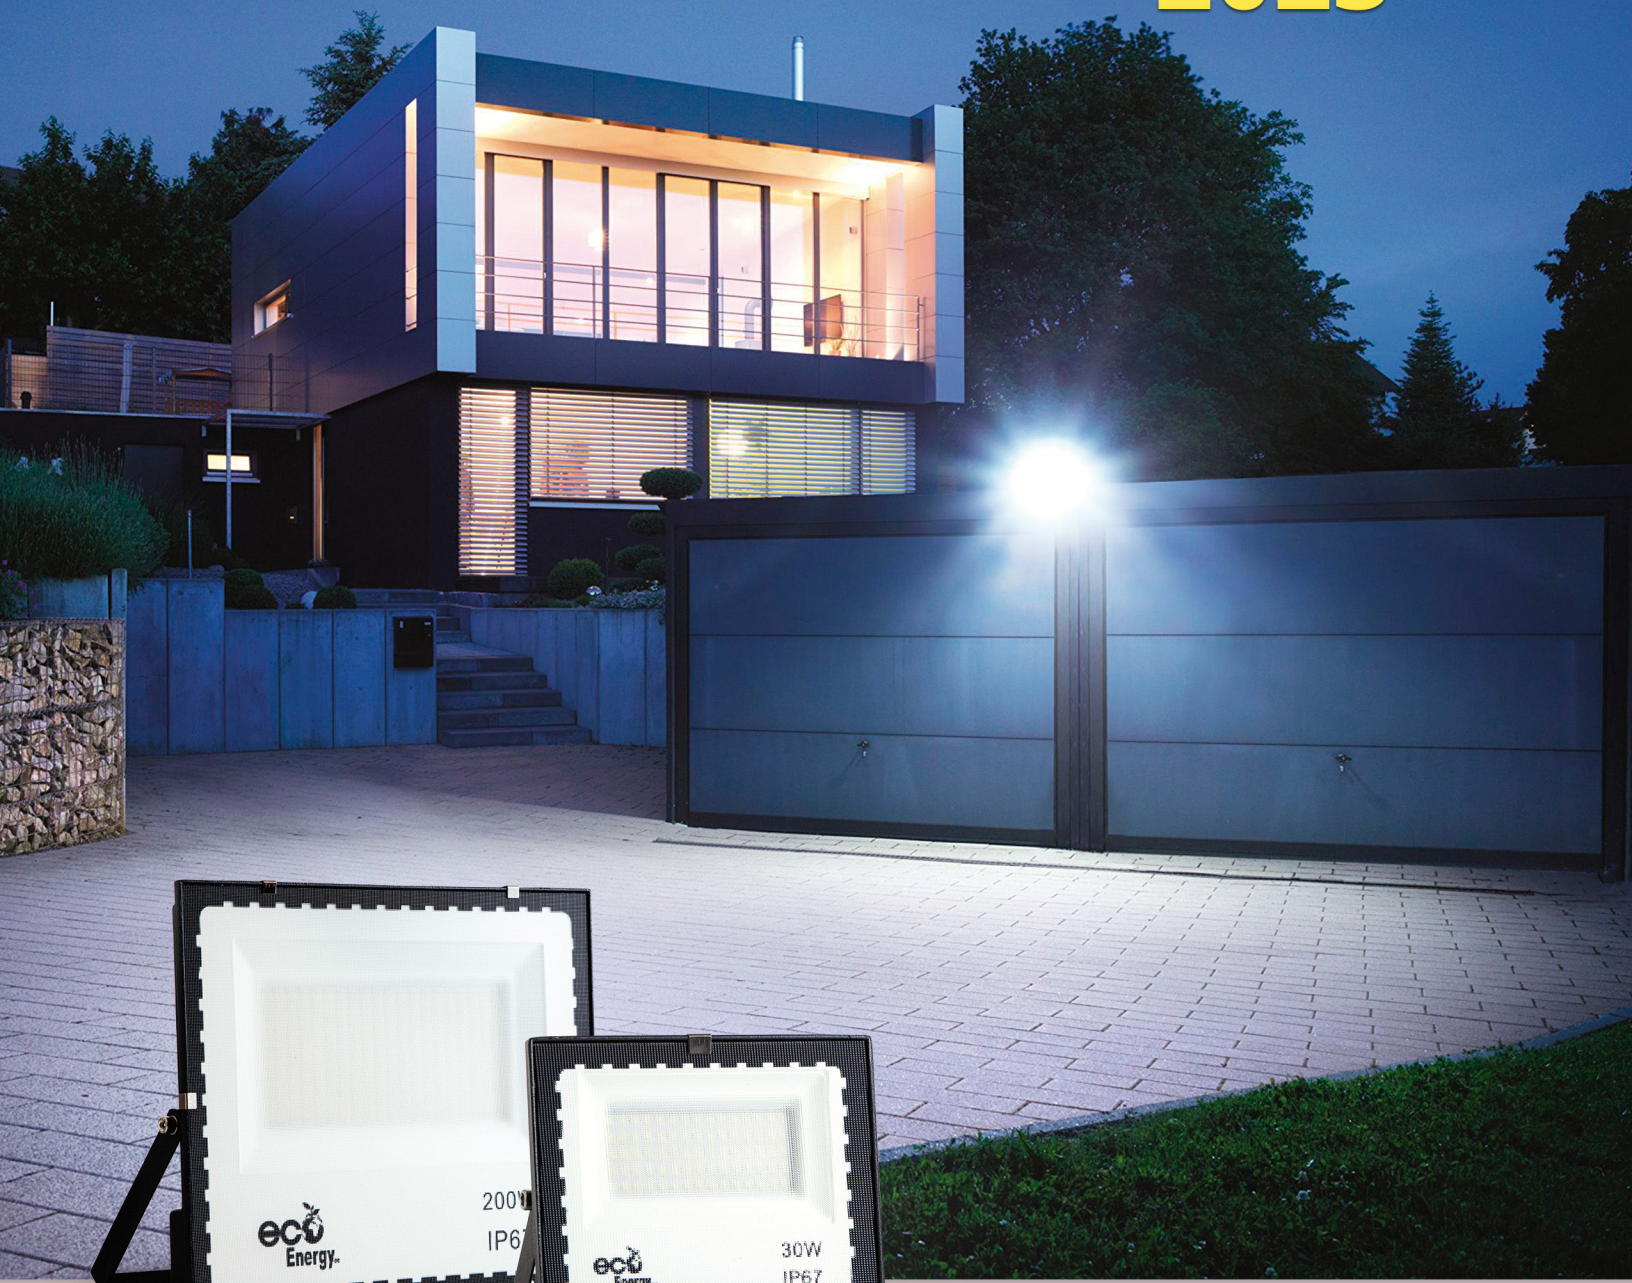

REFLECTORES LED


RC-30W



Tecnología IP67
Hermético al agua





ECO FRIENDLY

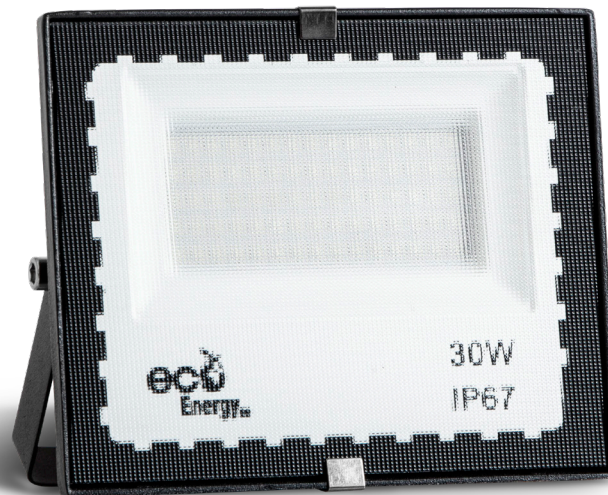

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	30 W	Equivalencia	300 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	0.1 A
Flujo luminoso	2 250 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría

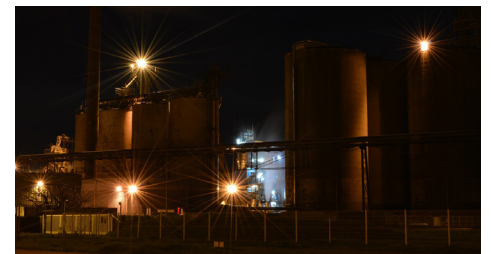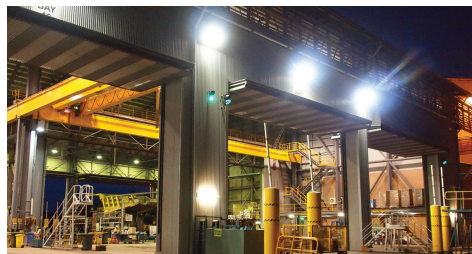

REFLECTORES LED


RC-50W



Tecnología IP67
Hermético al agua





ECO FRIENDLY

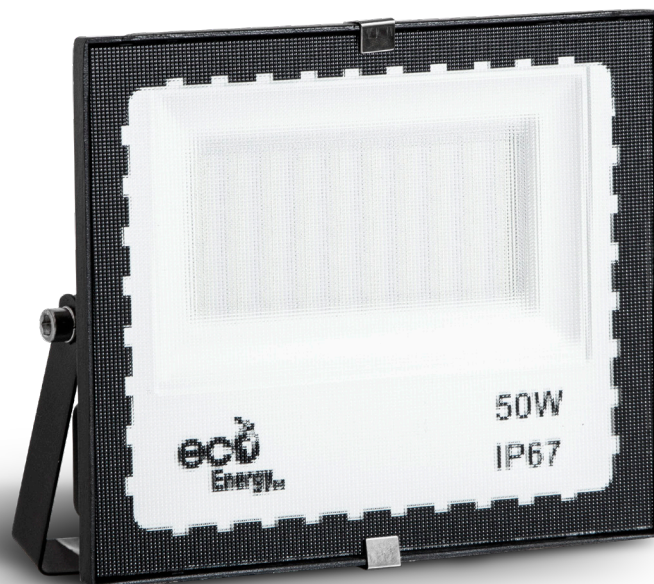

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	50 W	Equivalencia	500 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	0.125 A
Flujo luminoso	4 250 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría

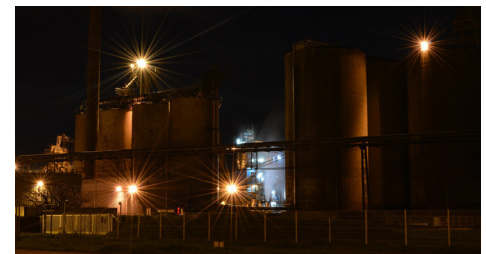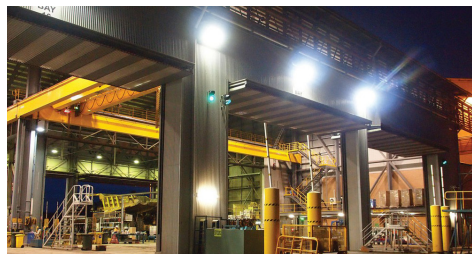

REFLECTORES LED

RC-100W



Tecnología IP67
Hermético al agua





ECO FRIENDLY



DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	100 W	Equivalencia	1 000 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	1.17 A
Flujo luminoso	8 500 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría

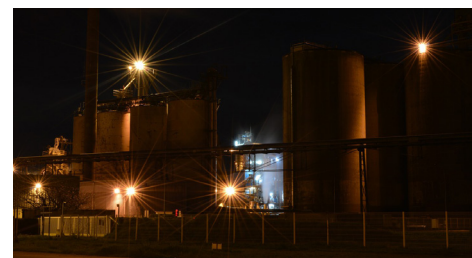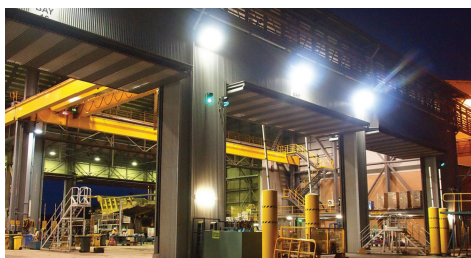

REFLECTORES LED

RC-150W



Tecnología IP67
Hermético al agua





ECO FRIENDLY



DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	150 W	Equivalencia	1 500 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	1.21 A
Flujo luminoso	12 750 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría

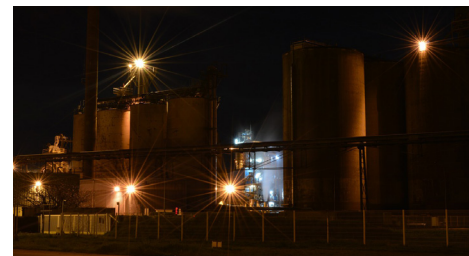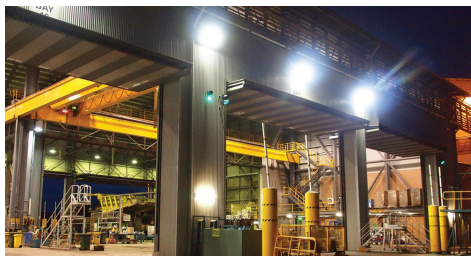

REFLECTORES LED

RC-200W



Tecnología IP67
Hermético al agua





ECO FRIENDLY



DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	200 W	Equivalencia	2000 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	1630 mA
Flujo luminoso	17 000 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría

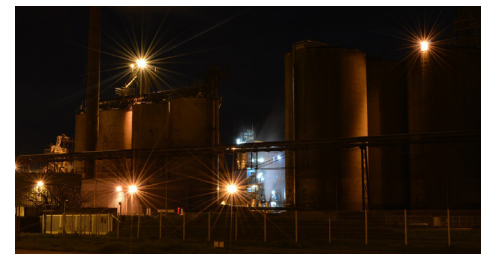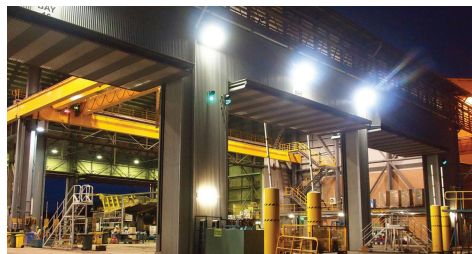

FICHA TÉCNICA

REFLECTOR SOLAR

RFS-60W



Tecnología IP65
Hermético al agua



12 Horas
de autonomía



Sin conexión
a luz eléctrica




Incluye
control remoto



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Equivalencia	150 W
Potencia nominal	60 W	Corriente eléctrica	2 A
Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de luz	Blanca Fría
Flujo luminoso	1 280 Lm	Distancia control remoto	Hasta 8 m
Temp. de color	6 500 k	Cable	1.5 m

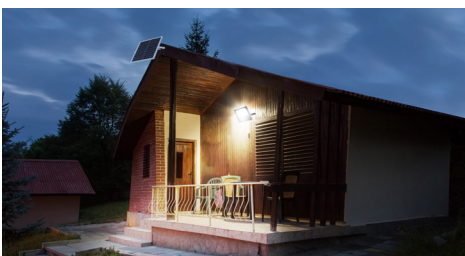

FICHA TÉCNICA

REFLECTOR SOLAR

RFS-100W



Tecnología IP65
Hermético al agua



12 Horas
de autonomía



Sin conexión
a luz eléctrica



Incluye
control remoto



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Equivalencia	200 W
Potencia nominal	100 W	Corriente eléctrica	3 A
Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de luz	Blanca Fría
Flujo luminoso	1 920 Lm	Distancia control remoto	Hasta 8 m
Temp. de color	6 500 k	Cable	1.5 m



FICHA TÉCNICA

REFLECTOR SOLAR

RFS-200W



Tecnología IP65
Hermético al agua



12 Horas
de autonomía



Sin conexión
a luz eléctrica




Incluye
control remoto



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Equivalencia	300 W
Potencia nominal	200 W	Corriente eléctrica	4 A
Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de luz	Blanca Fría
Flujo luminoso	2 560 Lm	Distancia control remoto	Hasta 8 m
Temp. de color	6 500 k	Cable	1.5 m

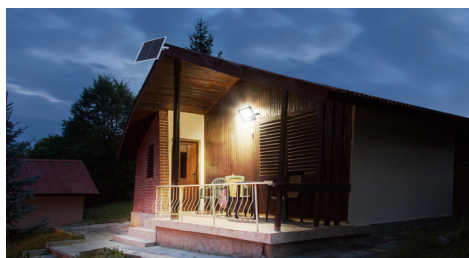

FICHA TÉCNICA

REFLECTOR SOLAR

RFS-300W



Tecnología IP65
Hermético al agua



12 Horas
de autonomía



Sin conexión
a luz eléctrica



Incluye
control remoto



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Equivalencia	400 W
Potencia nominal	300 W	Corriente eléctrica	5v A
Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de luz	Blanca Fría
Flujo luminoso	3 200 Lm	Distancia control remoto	Hasta 8 m
Temp. de color	6 500 k	Cable	1.5 m





**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA
Y EXPORTADORA KLE DE MÉXICO S.A.
DE C.V. | RFC: CIE070620H22**

Calle 5, manzana 5, bodega No. 11,
Lote 15 L Anacleto Canabal 1° Sección
C.P. 86103. Villahermosa, Centro, Tabasco, México.

Tel. (993) 269 4012 | (993) 268 8484
asistenciaventas@kle.mx

www.ecoenergy.mx

