

CATÁLOGO 2024



REFLECTORES LED



FICHA TÉCNICA

REFLECTORES LED RC-30 W



Tecnología IP67
Hermético al agua



ECO FRIENDLY



DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	30 W	Equivalencia	300 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	0.34 A
Flujo luminoso	2 700 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	10 m	Altura recomendada	4-6 m



FICHA TÉCNICA

REFLECTORES LED RC-50 W



Tecnología IP67
Hermético al agua



ECO FRIENDLY



DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	50 W	Equivalencia	500 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	0.58 A
Flujo luminoso	4 500 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	20 m	Altura recomendada	6-8 m



FICHA TÉCNICA

REFLECTORES LED RC-100 W



Tecnología IP67
Hermético al agua



ECO FRIENDLY



DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	100 W	Equivalencia	1000 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	1.15 A
Flujo luminoso	9 000 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	20 m	Altura recomendada	6-8 m



FICHA TÉCNICA

REFLECTORES LED RC-150 W



Tecnología IP67
Hermético al agua



ECO FRIENDLY



DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	150 W	Equivalencia	1500 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	1.21 A
Flujo luminoso	12 750 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	30 m	Altura recomendada	6-8 m



FICHA TÉCNICA


REFLECTORES LED RC-200 W



Tecnología IP67
Hermético al agua



ECO FRIENDLY

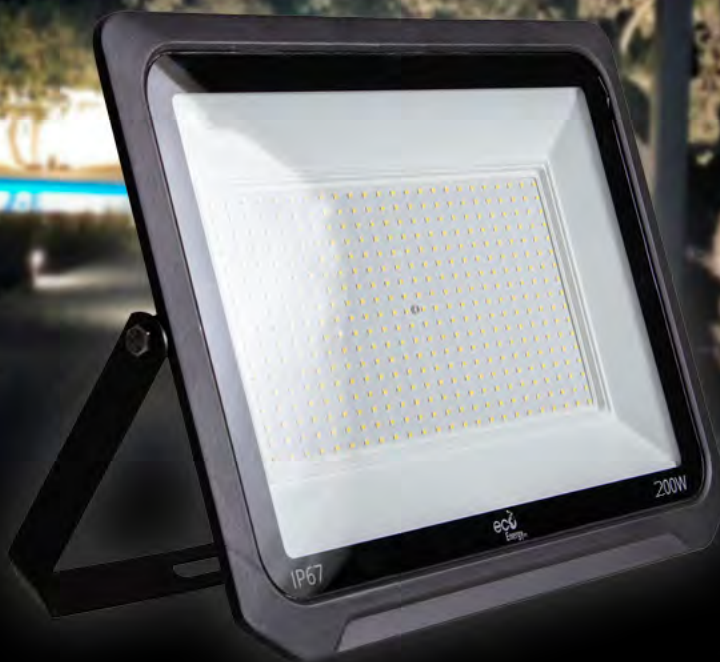

DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	200 W	Equivalencia	2000 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	2.3 A
Flujo luminoso	18 000 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	30 m	Altura recomendada	8-10 m



FICHA TÉCNICA


REFLECTORES LED RC-300 W



Tecnología IP67
Hermético al agua



ECO FRIENDLY

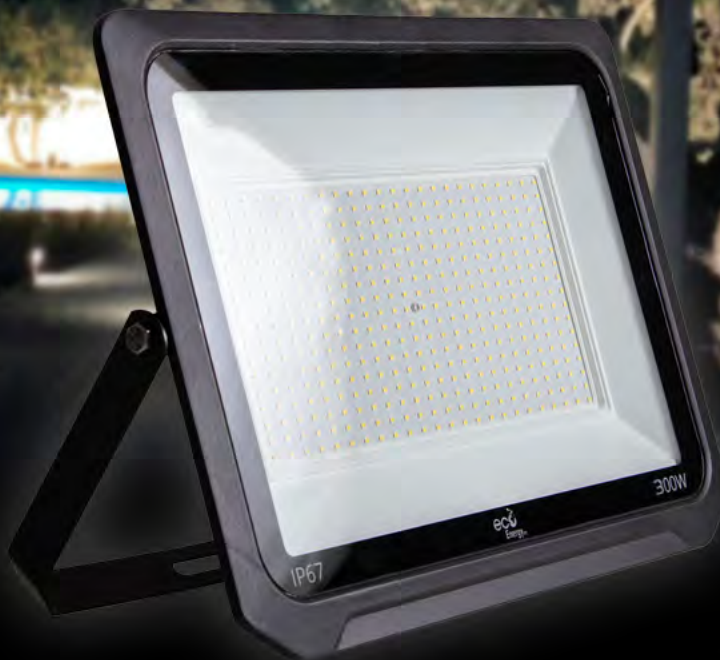

DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	300 W	Equivalencia	3000 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	3.4 A
Flujo luminoso	27 000 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	30 m	Altura recomendada	8-10 m



FICHA TÉCNICA


REFLECTORES LED RC-400 W



Tecnología IP67
Hermético al agua



ECO FRIENDLY

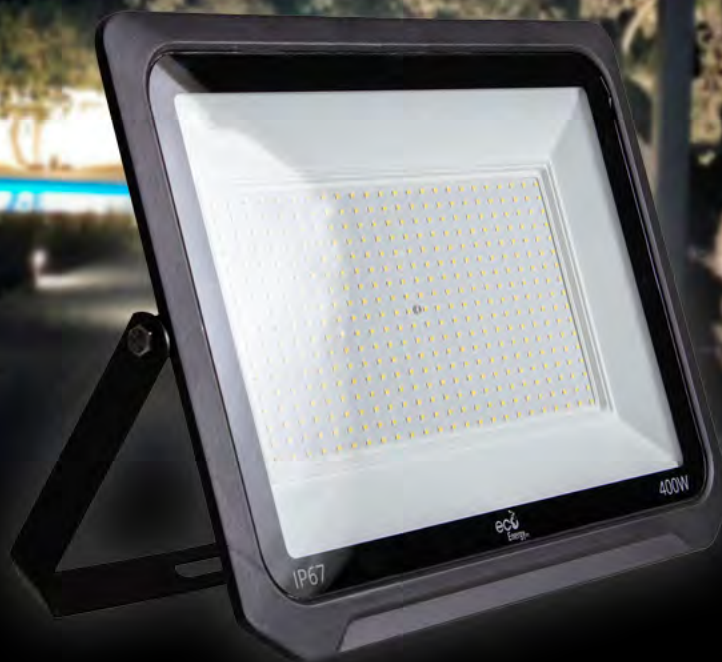

DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 k
Potencia nominal	400 W	Equivalencia	4 000 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	4.6 A
Flujo luminoso	36 000 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	30 m	Altura recomendada	8-10 m



REFLECTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

RS-20 W



Tecnología IP65
Hermético al agua



Tiempo de reacción
1 seg.



Tiempo de iluminación
4 seg. - 3:30 min.




Distancia de detección de movimiento
8 a 12 metros



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 K
Potencia nominal	20 W	Equivalencia	200 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	0.24 A
Flujo luminoso	1 800 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	5 m	Altura recomendada	5 a 8 m

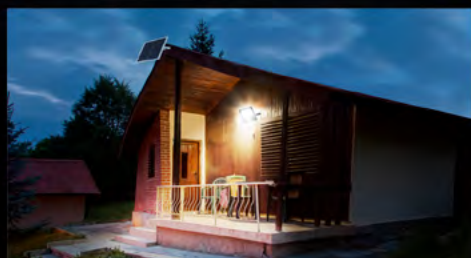

REFLECTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

RS-30 W



Tecnología IP65
Hermético al agua



Tiempo de reacción
1 seg.



Tiempo de iluminación
4 seg. - 3:30 min.




Distancia de detección de movimiento
8 a 12 metros



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 K
Potencia nominal	30 W	Equivalencia	300 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	0.34 A
Flujo luminoso	2 700 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	5 m	Altura recomendada	5 a 8 m

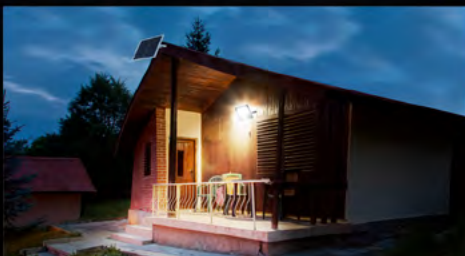

REFLECTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

RS-50 W



Tecnología IP65
Hermético al agua



Tiempo de reacción
1 seg.



Tiempo de iluminación
4 seg. - 3:30 min.




Distancia de detección de movimiento
8 a 12 metros



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 K
Potencia nominal	50 W	Equivalencia	500 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	0.58 A
Flujo luminoso	4 500 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	5 m	Altura recomendada	5 a 8 m

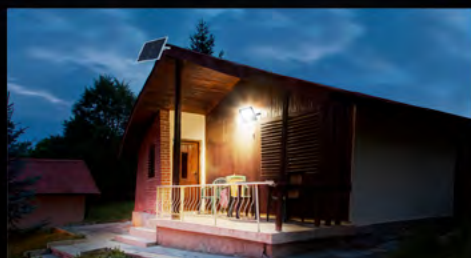

REFLECTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

RS-70 W



Tecnología IP65
Hermético al agua



Tiempo de reacción
1 seg.



Tiempo de iluminación
4 seg. - 3:30 min.




Distancia de detección de movimiento
8 a 12 metros



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 K
Potencia nominal	70 W	Equivalencia	700 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	0.82 A
Flujo luminoso	6 300 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	5 m	Altura recomendada	5 a 8 m

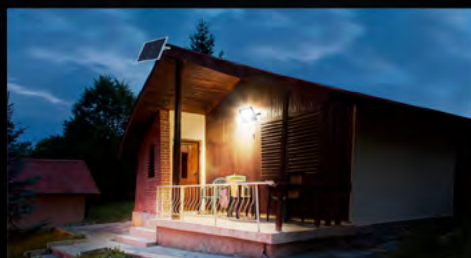

REFLECTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO

RS-100 W



Tecnología IP65
Hermético al agua



Tiempo de reacción
1 seg.



Tiempo de iluminación
4 seg. - 3:30 min.




Distancia de detección de movimiento
8 a 12 metros



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	100 - 265 V ~	Temp. de color	6 500 K
Potencia nominal	100 W	Equivalencia	1000 W
Frecuencia	50 / 60 Hz	Corriente eléctrica	1.15 A
Flujo luminoso	9 000 Lm	Tipo de luz	Blanca Fría
Diámetro de luz	5 m	Altura recomendada	5 a 8 m

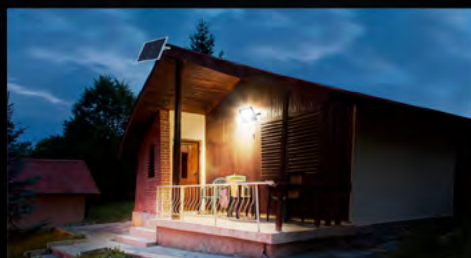

REFLECTOR SOLAR RFS-60 W



Tecnología IP65
Hermético al agua



12 Horas
de autonomía



Sin conexión
a luz eléctrica



Incluye
control remoto




ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Equivalencia	150 W
Potencia nominal	60 W	Corriente eléctrica	2 A
Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de luz	Blanca Fría
Flujo luminoso	1 280 Lm	Distancia control remoto	Hasta 8 m
Temp. de color	6 500 k	Cable	1.5 m



REFLECTOR SOLAR RFS-100 W

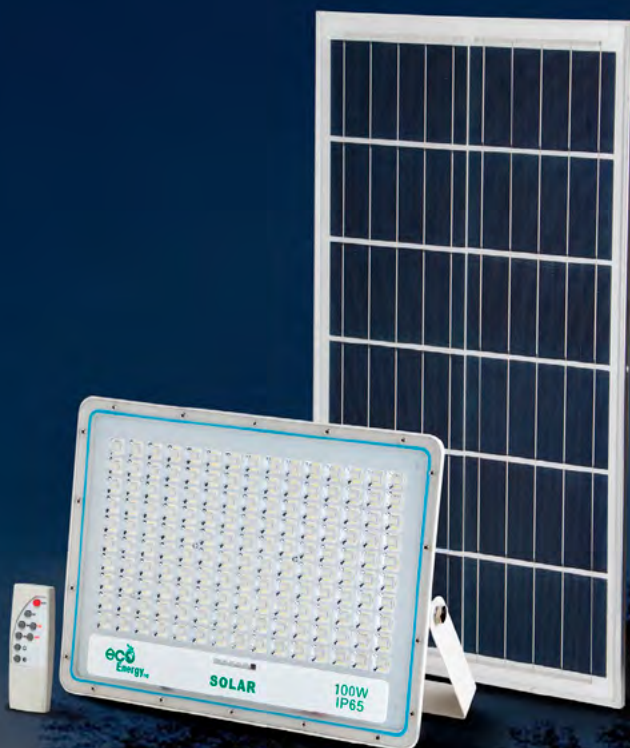

Tecnología IP65
Hermético al agua



12 Horas
de autonomía



Sin conexión
a luz eléctrica




Incluye
control remoto



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Equivalencia	200 W
Potencia nominal	100 W	Corriente eléctrica	3 A
Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de luz	Blanca Fría
Flujo luminoso	1 920 Lm	Distancia control remoto	Hasta 8 m
Temp. de color	6 500 k	Cable	1.5 m

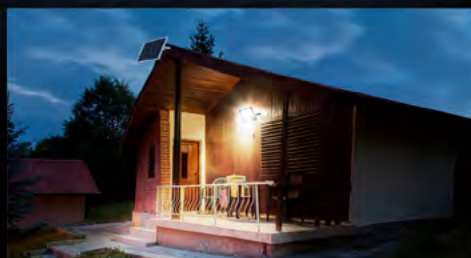

REFLECTOR SOLAR RFS-200 W



Tecnología IP65
Hermético al agua



12 Horas
de autonomía



Sin conexión
a luz eléctrica



Incluye
control remoto



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Equivalencia	300 W
Potencia nominal	200 W	Corriente eléctrica	4 A
Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de luz	Blanca Fría
Flujo luminoso	2 560 Lm	Distancia control remoto	Hasta 8 m
Temp. de color	6 500 k	Cable	1.5 m



REFLECTOR SOLAR RFS-300 W



Tecnología IP65
Hermético al agua



12 Horas
de autonomía



Sin conexión
a luz eléctrica




Incluye
control remoto



ECO FRIENDLY

DATOS TÉCNICOS

Tensión	85 - 265 V ~	Equivalencia	400 W
Potencia nominal	300 W	Corriente eléctrica	5v A
Frecuencia	50 / 60 Hz	Tipo de luz	Blanca Fría
Flujo luminoso	3 200 Lm	Distancia control remoto	Hasta 8 m
Temp. de color	6 500 k	Cable	1.5 m

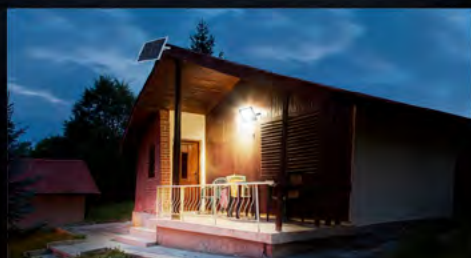

Opciones sustentables para iluminar tu hogar

Reflectores
solares





CATÁLOGO 2024

**COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y
EXPORTADORA KLE DE MÉXICO S.A. DE C.V.
RFC: CIE070620H22**

Calle 5, manzana 5, bogeda no. 11 o
cerrada 5 del Parque Industrial DEIT.
Carr. Cádenas-Villahermosa, Tabasco

Tel. (993) 268 8484, 269 4012
asistenciaventas@kle.mx